

Sede : Tel. +351.213 610 890  
Fax. +351.213 640 144

E-mail : [orey-tecnica@orey.com](mailto:orey-tecnica@orey.com)

Website : [www.orey-tecnica.pt](http://www.orey-tecnica.pt)



**Orey - Técnica Naval e Industrial, Lda.**

## Interruptores de nível ecológicos (sem Mercúrio e Chumbo) para águas potáveis e residuais

Os interruptores de nível **AKO-5312x** constituem um sistema simples e fiável para a detecção do nível da água. A sua forma e textura asseguram que as impurezas não aderem à superfície pelo que são perfeitamente adequados para esgoto urbano e águas residuais industriais.

Dado não incluírem mercúrio e chumbo, constituem a escolha natural para o controle de nível em reservatórios, tanques e cisternas de água potável, quer para sinalização quer para arranque e paragem de grupos de bombagem.

### Descrição

#### Código

#### Cabo



AKO-53120	com 6 m de cabo
AKO-53124	com 10 m de cabo
AKO-53125	com 15 m de cabo
AKO-53126	com 20 m de cabo
AKO-53127	com 30 m de cabo

### Embalagem

#### Standard/unidades

12
12
12
6
6

*Material entregue no nosso armazém*

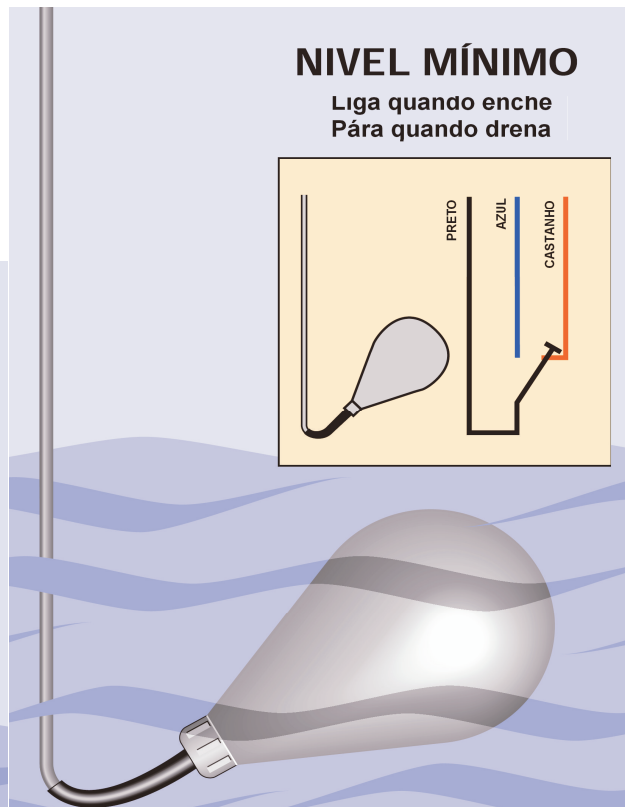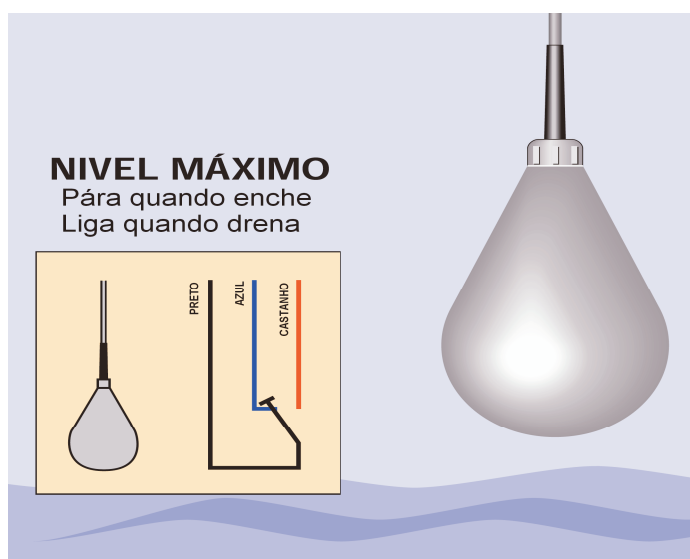

OREY GROUP: OREY Financial | OREY International | OREY Shipping | OREY Technical | OREY Travel

Poligno Industrial Lezíria Park, Armazem 2 – E.N.10  
2625-445 Forte da Casa  
PORTUGAL

Zona Industrial e Comercial do Rogel, Lt. 3 fracção G  
8365-204 – Alcantarilha  
PORTUGAL

Rua Roberto Ivens, 315  
4450-253 MATOSINHOS  
PORTUGAL

Sede : Tel. +351.213 610 890  
Fax. +351.213 640 144

E-mail : [orey-tecnica@orey.com](mailto:orey-tecnica@orey.com)

Website : [www.orey-tecnica.pt](http://www.orey-tecnica.pt)



**Orey - Técnica Naval e Industrial, Lda.**

Interruptor de nível para detecção do nível de líquidos. Sistema ecológico (sem Mercúrio ou Chumbo), tipo modelo AKO-53124 com 10 metros, preparado para o controlo de níveis em reservatórios, tanques e cisternas de água potável, quer para aplicação e sinalização de paragem e arranque de grupos de bombagem.

### **Características Técnicas**



Dimensões do flotador	<b>Ø 103 x 163mm</b>
Material do revestimento	<b>EPDM</b>
Cabo eléctrico	<b>3x0,75mm<sup>2</sup></b>
Material da cobertura (interruptor)	<b>Polipropileno</b>
Microrruptor inversor	<b>Unipolar; 10A, 250V~ 1/2CV</b>
Densidade do líquido	<b>Entre 0,9 e 1,1 kg/dm<sup>3</sup></b>
Grau de protecção	<b>IP68, 40m</b>
Temperatura de serviço	<b>+5°C a +60°C</b>

OREY GROUP: OREY Financial | OREY International | OREY Shipping | OREY Technical | OREY Travel

Poligno Industrial Lezíria Park, Armazem 2 – E.N.10  
2625-445 Forte da Casa  
PORTUGAL

Zona Industrial e Comercial do Rogel, Lt. 3 fracção G  
8365-204 – Alcantarilha  
PORTUGAL

Rua Roberto Ivens, 315  
4450-253 MATOSINHOS  
PORTUGAL